



РЕВИЗОР

системы персонального видеонаблюдения

КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ

2026

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ
РЕГИСТРАТОРЫ



ТЕРМИНАЛЫ СБОРА
И ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ



АКСЕССУАРЫ



ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ





РЕВИЗОР® - российский разработчик и производитель персональных видеорегистраторов, терминалов сбора и хранения данных и сопутствующего программного обеспечения.

Мы работаем над совершенствованием решений в области персонального видеонаблюдения для обеспечения личной и общественной



ГДЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ НОСИМЫЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ



**СИЛОВЫЕ
СТРУКТУРЫ**



**СЛУЖБЫ
ДОСТАВКИ**



**ЧАСТНЫЕ ОХРАННЫЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ**



**ПРИРОДООХРАННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**



**ДОБЫВАЮЩАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ**



**ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ**



ЭНЕРГЕТИКА



ИНКАССАЦИЯ



**СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ
ПОМОЩЬ**



**МЧС И ПОЖАРНЫЕ
БРИГАДЫ**

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ



**видеофиксация
работы**



**фотофиксация
работы**



**запись
звука**



**определение
местоположения**



**онлайн
мониторинг**



РЕЗУЛЬТАТ



ДИСЦИПЛИНА
соблюдение правил
работы и норм поведения



КОНТРОЛЬ
работы сотрудников



СНИЖЕНИЕ КОРРУПЦИИ
в силовых структурах



ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ БАЗА
при решении споров
и конфликтов



БЕЗОПАСНОСТЬ
в провокационных
ситуациях

ОБОРУДОВАНИЕ РЕВИЗОР УСПЕШНО РАБОТАЕТ В КОМПАНИЯХ



Видеорегистраторы работают автономно до 13 часов, сохраняя видео- и аудиоинформацию на внутреннюю память; способны вести ночную съемку за счет встроенной инфракрасной подсветки; работают в сложных погодных условиях при температуре от -40°C до +60°C; изготовлены из ударопрочного пластика.



2160P
максимальное разрешение видео



4200 МАч
ёмкость аккумулятора



13 часов
время автономной работы



120°
угол обзора



2160P
максимальное разрешение видео



4200 МАч
ёмкость аккумулятора



13 часов
время автономной работы



120°
угол обзора



Без экрана
конструктивная особенность



Персональный видеорегистратор

969

Сертификат
ПП №969Реестр
Минпромторга

РЕВИЗОР P1

Оснащён встроенным цветным дисплеем для удобной настройки и просмотра видеозаписей. Поддерживает работу с Bluetooth-метками — при выходе видеорегистратора из зоны действия метки запись включается автоматически. Функциональная кнопка FN позволяет назначать дополнительные действия для быстрого доступа к необходимым функциям.

Поддерживает модули GPS/ГЛОНАСС для фиксации координат. Универсальный разъем USB Type-C для подключения внешних устройств. Soft-touch покрытие корпуса помогает защитить видеорегистратор от пыли и царапин.

Характеристики

Чипсет	NT96675M	Bluetooth	есть	GPS	есть	Wi-Fi	нет
Сенсор	4 Мрх CMOS-сенсор	Детектор движения	есть	4G	нет	G-сенсор	есть
Разрешение видео, Рх	3840 x 2160, 2560 x 1440, 2560 x 1080, 1920 x 1080, 1280 x 720, 864 x 480	Разрешение фото, Мрх	36 / 21 / 16 / 12 / 10 / 8 / 5 / 3				
Рабочая температура, °С	от -40 до +60	Язык интерфейса	русский, английский				
Объем памяти, Гб	64 / 128 / 256	Габариты, мм	85×57×28				
Степень защиты	IP67	Вес (без клипсы), г	156				

Персональный видеорегистратор

969

Сертификат
ПП №969Реестр
Минпромторга

РЕВИЗОР P1 ЛАЙТ

Не оснащён встроенным дисплеем, что повышает прочность и надёжность устройства при эксплуатации. Поддерживает работу с Bluetooth-метками — при выходе видеорегистратора из зоны действия метки запись включается автоматически. Функциональная кнопка FN позволяет назначать дополнительные действия для быстрого доступа к необходимым функциям.

Поддерживает модули GPS/ГЛОНАСС для фиксации координат. Универсальный разъем USB Type-C для подключения внешних устройств. Soft-touch покрытие корпуса помогает защитить видеорегистратор от пыли и царапин.

Характеристики

Чипсет	NT96675M	Bluetooth	есть	GPS	опция	Wi-Fi	нет
Сенсор	4 Мрх CMOS-сенсор	Детектор движения	есть	4G	нет	G-сенсор	есть
Разрешение видео, Рх	3840 x 2160, 2560 x 1440, 2560 x 1080, 1920 x 1080, 1280 x 720, 864 x 480	Разрешение фото, Мрх	36 / 21 / 16 / 12 / 10 / 8 / 5 / 3				
Рабочая температура, °С	от -40 до +60	Габариты, мм	85×57×28				
Объем памяти, Гб	64 / 128 / 256	Вес (без клипсы), г	140				
Степень защиты	IP67						



2160P
максимальное разрешение видео



4000 мАч
ёмкость аккумулятора



13 часов
время автономной работы



140°
угол обзора



2160P
максимальное разрешение видео



4000 мАч
ёмкость аккумулятора



13 часов
время автономной работы



140°
угол обзора



Без экрана
конструктивная особенность



Персональный видеорегистратор

969

Сертификат
ПП №969Реестр
Минпромторга

РЕВИЗОР 3235

Оснащён встроенным цветным дисплеем для удобной настройки и просмотра видеозаписей. Поддерживает подключение внешней камеры и возможность одновременной записи двух потоков в формате Full HD. Функция стабилизации изображения позволяет повысить качество видеозаписи при движении и динамических условиях эксплуатации.

Поддерживает модули GPS/ГЛОНАСС и WiFi для фиксации координат, маршрута и передачи данных в сервис мониторинга.

Характеристики

Чипсет	SSQ8826Q	Bluetooth	нет	GPS	опция	Wi-Fi	опция
Сенсор	4 Мрх CMOS-сенсор	Детектор движения	есть	4G	нет	G-сенсор	есть
Разрешение видео, Мрх	3840×2160, 3560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720, 630×360, 848×480	Разрешение фото, Мрх	36 / 32 / 26 / 20 / 14 / 8				
Рабочая температура, °C	от -40 до +60	Язык интерфейса	русский, английский				
Объем памяти, Гб	64 / 128 / 256	Габариты, мм	78×62×30				
Степень защиты	IP67	Вес (без клипсы), г	148				

Персональный видеорегистратор

969

Сертификат
ПП №969Реестр
Минпромторга

РЕВИЗОР 3335

Не оснащён встроенным дисплеем, что повышает прочность и надежность устройства при эксплуатации. Поддерживает подключение внешней камеры и возможность одновременной записи двух потоков в формате Full HD. Функция стабилизации изображения позволяет повысить качество видеозаписи при движении и динамических условиях эксплуатации.

Поддерживает модули GPS/ГЛОНАСС и WiFi для фиксации координат, маршрута и передачи данных в сервис мониторинга.

Характеристики

Чипсет	SSQ8826Q	Bluetooth	нет	GPS	опция	Wi-Fi	опция
Сенсор	4 Мрх CMOS-сенсор	Детектор движения	есть	4G	нет	G-сенсор	есть
Разрешение видео, Мрх	3840×2160, 3560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720, 630×360, 848×480	Разрешение фото, Мрх	36 / 32 / 26 / 20 / 14 / 8				
Рабочая температура, °C	от -40 до +60	Габариты, мм	78×62×30				
Объем памяти, Гб	64 / 128 / 256	Вес (без клипсы), г	135				
Степень защиты	IP67						

Новая модель

**1440P**
максимальное разрешение видео**2700 + 2700 мАч**
ёмкость аккумулятора**10 часов**
время автономной работы**140°**
угол обзора**1080P**
максимальное разрешение видео**1450 мАч**
ёмкость аккумулятора**8**
время автономной работы**100°**
угол обзора

Новая модель

Персональный видеорегистратор

969

Сертификат
ПП №969Реестр
Минпромторга**РЕВИЗОР P2**

Оснащён встроенным цветным дисплеем для удобной настройки и просмотра видеозаписей. Поддерживает быструю замену аккумулятора (входит в базовую комплектацию) и обеспечивает до 20 часов автономной работы.

Поддерживает модули GPS/ГЛОНАСС, 4G и WiFi для фиксации координат, маршрута и передачи данных в сервис мониторинга. Док-станция (приобретается отдельно) одновременно заряжает видеорегистратор и дополнительный аккумулятор.

Характеристики

Чипсет	ASR7205S	Bluetooth	опция	Кнопка РТТ	есть	Кнопка SOS	есть
Сенсор	4Мрх CMOS-сенсор	Детектор движения	есть	GPS	есть	Wi-Fi	опция
Разрешение видео, Рх	2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720, 640×360	Разрешение фото, Мрх	64 / 32 / 16 / 4				
Рабочая температура, °С	от -40 до +60	Язык интерфейса	русский, английский				
Объем памяти, Гб	64 / 128 / 256	Габариты, мм	88×60×34				
Степень защиты	IP67	Вес (без клипсы), г	165				

Персональный видеорегистратор

969

Сертификат
ПП №969Реестр
Минпромторга**РЕВИЗОР P2 ЛАЙТ**

Выполнен в формате бейджа и совмещает функции видеорегистратора и идентификационной карточки сотрудника. Подходит для форменной и повседневной одежды. За счет двойного крепления (булавка + магнит) обеспечивает устойчивое положение камеры даже при активных движениях. Дополнительный пластиковый карман позволяет легко заменить персональные данные сотрудника.

Поддерживает модуль WiFi для подключения смартфона к видеорегистратору как к точке доступа или передаче потока в сервис мониторинга. Универсальный разъем USB Type-C для подключения и копирования файлов на ПК.

Характеристики

Чипсет	SSC333	Bluetooth	нет	GPS	нет	Wi-Fi	опция
Сенсор	2 Мрх CMOS-сенсор	Детектор движения	нет	4G	нет	G-сенсор	нет
Разрешение видео, Рх	1920×1080, 1280×720	Рабочая температура, °С	от -40 до +60				
Объем памяти, Гб	64 / 128	Габариты, мм	86 x 31 x 15				
Степень защиты	IP54	Вес (без клипсы), г	50				

НОВАЯ МОДЕЛЬ



1440P
максимальное разрешение видео



3200 мАч
ёмкость аккумулятора



8 часов
время автономной работы



130°
угол обзора



1440P
максимальное разрешение видео



18000 мАч
ёмкость аккумулятора



10/36 часов
время автономной работы
(основной/экономичный режим)



Персональный видеорегистратор

969

Сертификат
ПП №969Реестр
Минпромторга

РЕВИЗОР 3340

Оснащён встроенным цветным дисплеем для удобной настройки и просмотра видеозаписей. Поддерживает работу с Bluetooth-метками — при выходе видеорегистратора из зоны действия метки запись включается автоматически. Функция стабилизации изображения позволяет повысить качество видеозаписи при движении и динамических условиях эксплуатации.

Поддерживает модули GPS/ГЛОНАСС, 4G и WiFi для фиксации координат, маршрута и передачи данных в сервис мониторинга. Встроенный лазерный модуль позволяет точно обозначить объект при сильном задымлении.

Характеристики

Чипсет	Ambarella H22	Bluetooth	есть	Кнопка PTT	есть	Кнопка SOS	есть
Сенсор	5 Мрх CMOS-сенсор	Детектор движения	есть	GPS	есть	Wi-Fi	есть
		G-сенсор	нет	4G	опция		
Разрешение видео, Мрх	2560×1440, 1920×1080, 1280×720, 848×480	Разрешение фото, Мрх	40 / 30 / 16 / 12 / 8				
Рабочая температура, °С	от -40 до +60	Язык интерфейса	русский, английский				
Объем памяти, Гб	128	Габариты, мм	85×57×28				
Степень защиты	IP67	Вес (без клипсы), г	151				

Светильник головной с видеорегистратором

РЕВИЗОР CP1

Оснащён ярким светодиодным модулем и встроенным видеорегистратором для непрерывной фиксации окружающей обстановки во время работы. Прочная и безопасная конструкция обеспечивает надёжную эксплуатацию в сложных условиях, а удобное крепление позволяет устанавливать устройство на каску. Поддерживает подключение радиометок.

Обеспечивает до 10 часов работы в основном режиме и до 36 часов в энергосберегающем режиме. Предусмотрена световая и звуковая индикация, а также экран для отображения уровня заряда аккумулятора и режимов работы.

Характеристики

Источник света	Светодиодный	Разрешение видео, Мрх	2560×1440 / 1280×720
Дальний свет (сила света, не менее), Кд	9000	Частота кадров, кадр/с	30
Дальний свет (угол светового луча)	8°	Подключение к ПК	USB 2.0
Ближний свет (угол светового луча)	120°	Габариты (фары), мм	85×57×28
		Габариты (батарейный блок), мм	125×140×60
Тип аккумуляторной батареи	61NR18650, 18 А·ч	Вес (фары), г	180
		Вес (батарейный блок), г	650



Количество портов:
8



Зарядка устройств:
есть



Количество портов:
12



Зарядка устройств:
есть



Терминал заряда

969

Сертификат
ПП №969Реестр
Минцифры

РЕВИЗОР T8

Предназначен для одновременного заряда до 8 персональных видеорегистраторов РЕВИЗОР и передачи данных на внешние устройства. При использовании программного обеспечения «РЕВИЗОР Управление данными» (приобретается отдельно) обеспечивает автоматическое сохранение информации на сетевые ресурсы, а также просмотр архивов аудио- и видеозаписей и журналов событий.

Оснащён защитой выходов от короткого замыкания и перегрузки и обеспечивает надёжную фиксацию видеорегистраторов в терминале. Предусмотрена возможность подключения дополнительных внешних слотов для увеличения количества обслуживаемых устройств.

Характеристики

Совместимые регистраторы **РЕВИЗОР 3235, РЕВИЗОР 3335, РЕВИЗОР 3340, РЕВИЗОР P1, РЕВИЗОР P1 ЛАЙТ, РЕВИЗОР P2**

Автоматическая зарядка подключенных видеорегистраторов **есть**

Количество слотов для подключения регистраторов, шт **8** Ток заряда на порт терминала, А **2**

Габариты, мм **100×400×130** Вес, кг **от 4**

Терминал заряда

969

Сертификат
ПП №969Реестр
Минцифры

РЕВИЗОР T12

Предназначен для одновременного заряда до 12 персональных видеорегистраторов и передачи данных на внешние устройства. При использовании программного обеспечения «РЕВИЗОР Управление данными» (приобретается отдельно) обеспечивает автоматическое сохранение информации на сетевые ресурсы, а также просмотр архивов аудио- и видеозаписей и журналов событий.

Оснащён защитой выходов от короткого замыкания и перегрузки и обеспечивает надёжную фиксацию видеорегистраторов в терминале. Предусмотрена возможность подключения дополнительных внешних слотов для увеличения количества обслуживаемых устройств.



Характеристики

Совместимые регистраторы **РЕВИЗОР 3235, РЕВИЗОР 3335, РЕВИЗОР 3340, РЕВИЗОР P1, РЕВИЗОР P1 ЛАЙТ, РЕВИЗОР P2**

Автоматическая зарядка подключенных видеорегистраторов **есть**

Количество слотов для подключения регистраторов, шт **12** Ток заряда на порт терминала, А **2**

Габариты, мм **100×400×130** Вес, кг **от 4**



Терминал сбора и хранения данных

969

Сертификат
ПП №969Реестр
МинпромторгаРеестр
Минцифры

РЕВИЗОР T8HDD

Предназначен для одновременного заряда, сбора и хранения данных с 8 персональных видеорегистраторов. Предустановленное ПО обеспечивает автоматическое архивирование информации на внутреннее хранилище и/или сетевые ресурсы, а также просмотр архивов аудио- и видеозаписей и журналов событий. Поддерживает конфигурирование видеорегистраторов через подключенные устройства управления и монитор (приобретаются отдельно).

Оснащён защитой выходов от короткого замыкания и перегрузки и обеспечивает надёжную фиксацию видеорегистраторов в терминале. Предусмотрена возможность подключения дополнительных внешних слотов для увеличения количества обслуживаемых устройств.

Характеристики

Процессор	4x1,6 ГГц	ОЗУ, Гб	4	Объём системного SSD-накопителя, Гб	120
Операционная система	Linux, Windows 10x64		Максимальная глубина встроенного архива, Тб	36	
Программное обеспечение	РЕВИЗОР Управление данными	Блок питания	350		
Устройство управления	клавиатура, мышь	Система контроля и упр. доступом	нет		
Количество слотов для подключения регистраторов, шт	8	USB-порт на передней панели	есть		
Габариты, мм	125×400×310		Вес (без HDD), кг	от 6,5	

Терминал сбора и хранения данных

969

Сертификат
ПП №969Реестр
МинпромторгаРеестр
Минцифры

РЕВИЗОР T8HDD TS

Предназначен для одновременного заряда, сбора и хранения данных с 8 персональных видеорегистраторов. Предустановленное ПО обеспечивает автоматическое архивирование информации на внутреннее хранилище и/или сетевые ресурсы, а также просмотр архивов аудио- и видеозаписей и журналов событий. Поддерживает конфигурирование видеорегистраторов через подключенные устройства управления, вывод информации осуществляется на встроенный монитор.

Оснащён защитой выходов от короткого замыкания и перегрузки и обеспечивает надёжную фиксацию видеорегистраторов в терминале. Предусмотрена возможность подключения дополнительных внешних слотов для увеличения количества обслуживаемых устройств.

Характеристики

Процессор	4x1,6 ГГц	ОЗУ, Гб	4	Объём системного SSD-накопителя, Гб	120
Операционная система	Linux, Windows 10x64		Максимальная глубина встроенного архива, Тб	36	
Программное обеспечение	РЕВИЗОР Управление данными	Блок питания	350		
Устройство управления	сенсорный экран	Система контроля и упр. доступом	нет		
Количество слотов для подключения регистраторов, шт	8	USB-порт на передней панели	есть		
Габариты, мм	125×400×310		Вес (без HDD), кг	от 7,5	

Количество портов:
12

Зарядка устройств:
есть

Сбор данных:
есть




количество портов:
20

Сбор данных:
есть

зарядка устройств:
есть

Контроль доступа:
СКУД

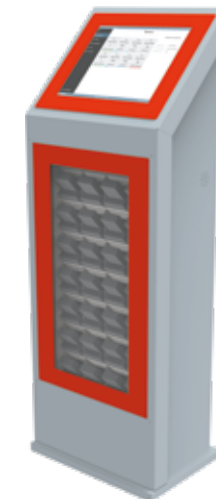

Терминал сбора и хранения данных

969

Сертификат ПП №969



Реестр Минпромторга



Реестр Минцифры

РЕВИЗОР T12HDD

Предназначен для одновременного заряда, сбора и хранения данных с 12 персональных видеорегистраторов. Предустановленное ПО обеспечивает автоматическое архивирование информации на внутреннее хранилище и/или сетевые ресурсы, а также просмотр архивов аудио- и видеозаписей и журналов событий. Поддерживает конфигурирование видеорегистраторов через подключенные устройства управления и монитор (приобретаются отдельно).

Оснащён защитой выходов от короткого замыкания и перегрузки и обеспечивает надёжную фиксацию видеорегистраторов в терминале. Предусмотрена возможность подключения дополнительных внешних слотов для увеличения количества обслуживаемых устройств.

Характеристики

Процессор	4x1,6 ГГц	ОЗУ, Гб	4	Объём системного SSD-накопителя, Гб	120
Операционная система	Linux, Windows 10x64		Максимальная глубина встроенного архива, Тб	36	
Программное обеспечение	РЕВИЗОР Управление данными	Блок питания	350		
Устройство управления	клавиатура, мышь	Система контроля и упр. доступом	нет		
Количество слотов для подключения регистраторов, шт	12	USB-порт на передней панели	есть		
Габариты, мм	125×400×310		Вес (без HDD), кг	от 6,5	

Терминал сбора и хранения данных

969

Сертификат ПП №969



Реестр Минпромторга



Реестр Минцифры



РЕВИЗОР T20HDD

Предназначен для одновременного заряда, сбора и хранения данных максимально с 20 персональных видеорегистраторов. Предустановленное ПО обеспечивает автоматическое архивирование информации на внутреннее хранилище и/или сетевые ресурсы, а также просмотр архивов аудио- и видеозаписей и журналов событий. Управление и вывод информации осуществляется через встроенный монитор.

Модель может быть оборудована СКУД (доступ к видеорегистраторам осуществляется при наличии персональной ключ-карты) и камерой верификации личности.

Характеристики

Процессор	4x3,6 ГГц	ОЗУ, Гб	8	Объём системного SSD-накопителя	120
Операционная система	Linux, Windows 10x64		Максимальная глубина встроенного архива, Тб	108	
Программное обеспечение	РЕВИЗОР Управление данными		Блок питания	550	
Устройство управления	сенсорный монитор	Система контроля уровнем доступа (СКУД)	опция		
Количество слотов для подключения регистраторов, шт	20		USB-порт на передней панели	есть	
Габариты, мм	1400×540×390	Вес (без HDD), кг	от 70	Камера	опция
				ИБП	опция

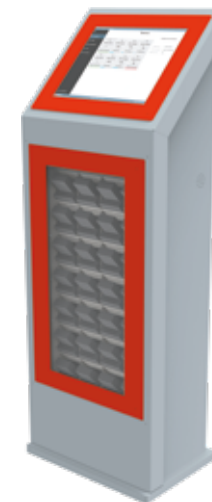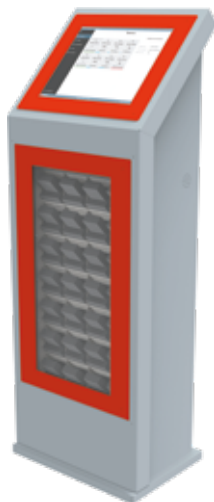

Терминал сбора и хранения данных

969

Сертификат
ПП №969Реестр
МинпромторгаРеестр
Минцифры

РЕВИЗОР T24HDD

Предназначен для одновременного заряда, сбора и хранения данных максимально с 24 персональных видеорегистраторов. Предустановленное ПО обеспечивает автоматическое архивирование информации на внутреннее хранилище и/или сетевые ресурсы, а также просмотр архивов аудио- и видеозаписей и журналов событий. Управление и вывод информации осуществляется через встроенный монитор.

Модель может быть оборудована СКУД (доступ к видеорегистраторам осуществляется при наличии персональной ключ-карты) и камерой верификации личности.

Характеристики

Процессор	4×3,6 ГГц	ОЗУ, Гб	8	Объём системного SSD-накопителя	120
Операционная система	Linux, Windows 10x64		Максимальная глубина встроенного архива, Тб	108	
Программное обеспечение	РЕВИЗОР Управление данными		Блок питания	550	
Устройство управления	сенсорный монитор		Система контроля уровнем доступа (СКУД)	опция	
Количество слотов для подключения регистраторов, шт	24	USB-порт на передней панели	есть		
Габариты, мм	1400×540×390	Вес (без HDD), кг	от 70	Камера	опция
				ИБП	опция

Терминал сбора и хранения данных

969

Сертификат
ПП №969Реестр
МинпромторгаРеестр
Минцифры

РЕВИЗОР T28HDD

Предназначен для одновременного заряда, сбора и хранения данных максимально с 28 персональных видеорегистраторов. Предустановленное ПО обеспечивает автоматическое архивирование информации на внутреннее хранилище и/или сетевые ресурсы, а также просмотр архивов аудио- и видеозаписей и журналов событий. Управление и вывод информации осуществляется через встроенный монитор.

Модель может быть оборудована СКУД (доступ к видеорегистраторам осуществляется при наличии персональной ключ-карты) и камерой верификации личности.

Характеристики

Процессор	4×3,6 ГГц	ОЗУ, Гб	8	Объём системного SSD-накопителя	120
Операционная система	Linux, Windows 10x64		Максимальная глубина встроенного архива, Тб	108	
Программное обеспечение	РЕВИЗОР Управление данными		Блок питания	550	
Устройство управления	сенсорный монитор		Система контроля уровнем доступа (СКУД)	опция	
Количество слотов для подключения регистраторов, шт	28	USB-порт на передней панели	есть		
Габариты, мм	1400×540×390	Вес (без HDD), кг	от 70	Камера	опция
				ИБП	опция

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ДОК-СТАНЦИЯ



3235/3335

3340

P1/P1 Лайт

P2

Для видеорегистраторов. Используется для быстрого подключения к электропитанию, передачи данных, мультимедиа.

Подключение регистратора через мультисервисный порт
4 контакта

Индикация подключения питания
есть

Интерфейс подключения к ПК
Mini USB / Type C

Статус заряда внешнего АКБ
опция*

Слот для подключения доп. батареи
есть*

*параметры применимы к док-станции для видеорегистратора РЕВИЗОР P2

КЛИПСЫ



Клипса с быстросъемным механизмом для видеорегистраторов РЕВИЗОР.*

*Несовместима с видеорегистраторами РЕВИЗОР P2 лайт и РЕВИЗОР 3340.

Держатель для видеорегистратора. Используется для фиксации видеорегистратора на элементах форменной одежды.

Угол вращения
360°

Материал
Пластик, металл

Размер (d), мм
45

Размеры, мм (3235/3335)
60×25×15

АККУМУЛЯТОР



Литиевая аккумуляторная батарея объемом 3200мАч для видеорегистратора РЕВИЗОР 3340

Литиевая аккумуляторная батарея объемом 4000мАч для видеорегистратора РЕВИЗОР 3235/3335

Литиевая аккумуляторная батарея объемом 4200мАч для видеорегистратора РЕВИЗОР P1

Литий-полимерная быстросъемная батарея объемом 2700мАч для видеорегистратора РЕВИЗОР P2

ВНЕШНЯЯ КАМЕРА РЕВИЗОР ВК 01



Компактная внешняя камера для персонального видеорегистратора РЕВИЗОР 3235/3335.

Объектив, мм
2,9

Угол обзора
125°

Разрешение
1920×1080

КРЕПЛЕНИЕ НА ШТАТИВ



Крепление на штатив для видеорегистраторов РЕВИЗОР.*

*Несовместимо с видеорегистраторами РЕВИЗОР P2 лайт и РЕВИЗОР 3340.

Материал
Пластик, металл

Размер, мм
60×25×15

Угол вращения
360°

ТРОСИК СТРАХОВОЧНЫЙ




Тросик страховочный для фиксации видеорегистратора РЕВИЗОР имеет надежное крепление, которое уберезит регистратор от падения или утери.

Материал
Пластик, металл

Размер (d), мм
240

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА СБОРА, ХРАНЕНИЯ И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ С ПЕРСОНАЛЬНЫХ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРОВ

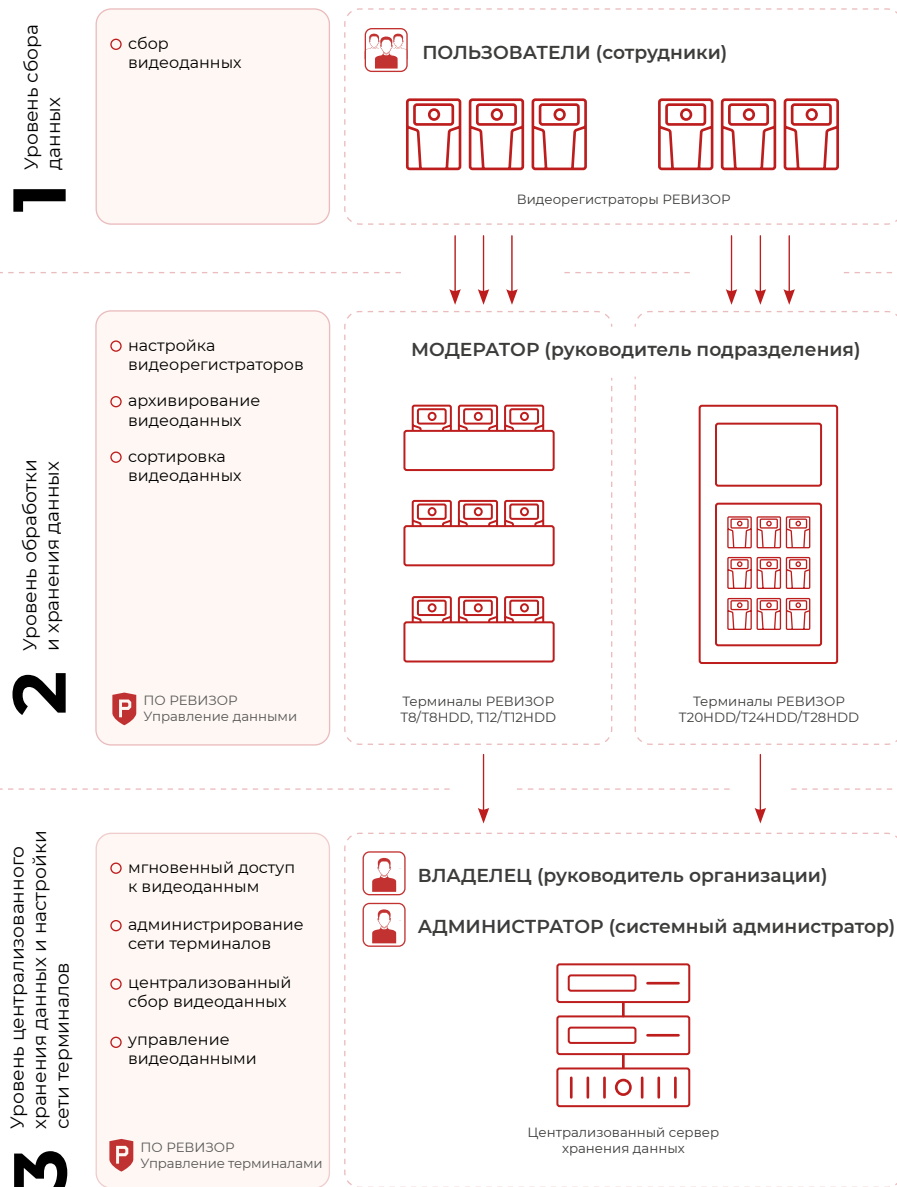

РЕВИЗОР КОНФИГУРАТОР



Программное обеспечение «РЕВИЗОР Конфигуратор» предназначено для настройки и диагностики персональных видеорегистраторов РЕВИЗОР при их подключении к персональному компьютеру. Поддерживаемые модели персональных регистраторов: РЕВИЗОР 3235, РЕВИЗОР 3335, РЕВИЗОР P1, РЕВИЗОР P1 Лайт, РЕВИЗОР P2.

ЗАДАЧИ

- 01. КОНТРОЛЬ ДОСТУПА** Установка/смена пароля авторизации для ограничения доступа к настройкам и защите данных.
- 02. НАСТРОЙКА КАЧЕСТВА ВИДЕОЗАПИСИ** Выбор разрешения, длительности фрагментов видео и прочих параметров.
- 03. НАСТРОЙКА ФОТОСЪЕМКИ** Выбор разрешения фото, серийной съемки и режима вспышки для фиксации событий в нужном качестве.
- 04. ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ** Назначение функций на кнопку FN и выбор языка интерфейса под сценарии работы подразделения.
- 05. НАСТРОЙКА УВЕДОМЛЕНИЙ** Выбор типа оповещений для удобства работы и контроля событий.
- 06. ВЫГРУЗКА МАТЕРИАЛОВ** Перевод устройства в режим диска для копирования фото/видео на ПК как с обычного накопителя.

ВЫГОДЫ

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ

Быстрая настройка параметров регистратора с ПК (без ручного "прокликивания" на устройстве) ускоряет ввод в эксплуатацию и перенастройку.

ЗАЩИТА ДАННЫХ И ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ

Парольная защита ограничивает доступ к настройкам и снижает риск несанкционированных изменений или удаления материалов.

СНИЖЕНИЕ ОШИБОК ПЕРСОНАЛА

Настройка времени/часового пояса и фиксированных параметров записи уменьшает "человеческий фактор" и проблемы с хронологией событий.

ПРОЗРАЧНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И УЧЁТ

Назначение ID сотрудника и ID устройства упрощает инвентаризацию и связывает записи с конкретным пользователем и регистратором.

БЫСТРАЯ ВЫГРУЗКА МАТЕРИАЛОВ

Режим диска позволяет оперативно копировать фото/видео на ПК для проверки, разборов и передачи в службу безопасности/юристам.

ПОВЫШЕНИЕ УДОБСТВА РАБОТЫ

Персонализация управления (например, кнопка FN, уведомления) ускоряет действия в реальных сценариях и снижает нагрузку на сотрудников.

РЕВИЗОР УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ



РЕЕСТР МИНЦИФРЫ

Программное обеспечение для терминалов заряда и терминалов сбора и хранения данных. поставляется в комплекте с оборудованием РЕВИЗОР T8HDD, T12HDD, T20HDD, T24HDD. Данное программное обеспечение позволяет настраивать терминал для доступа к данным регистраторов, архивировать записи и экспортировать их.

ЗАДАЧИ

- 01. АВТОМАТИЧЕСКОЕ СКАЧИВАНИЕ ДАННЫХ С ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА НА ТЕРМИНАЛ**

Исключение возможности утери данных при копировании по ошибке или умышленно.
- 02. БЕЗОПАСНОСТЬ И СОБЛЮДЕНИЕ СТАНДАРТОВ**

Возможность просмотра и прослушивания загруженных данных непосредственно в удобное время. Функции паузы, перемотки и увеличения скорости воспроизведения.
- 03. ГИБКОСТЬ И РАЗВИТИЕ АЛГОРИТМОВ**

Возможность интеграции и обучения алгоритмов искусственного интеллекта для повышения точности и эффективности мониторинга.
- 04. КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ И СОБЛЮДЕНИЯ РЕГЛАМЕНТОВ**

Исключение несанкционированного доступа или модификации информации.
- 05. ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ХРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ**

Автоматизация процесса классификации записей. Обеспечение быстрого поиска нужных данных по тегам. Упрощение работы с большими объемами данных.

ВЫГОДЫ

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ

Автоматизация рутинных процессов, пакетная работа с несколькими видеорегистраторами значительно сокращает временные затраты. Мгновенный доступ к видео-, фото- и аудиозаписям для анализа.

АНАЛИТИКА

Оперативный поиск нужных записей по меткам (тегам) и проведение постанализа с использованием алгоритмов искусственного интеллекта.

КОНТРОЛЬ

Мониторинг активности пользователей системы и контроль эксплуатации видеорегистраторов приналичии СКУД.

ВНУТРЕННЯЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Использование внешнего накопителя обеспечивает сохранность информации в случае повреждения устройства, защищает от несанкционированного доступа и позволяет увеличивать объем хранилища.

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ

Автоматическое тегирование файлов упрощает работу с данными: достаточно настроить параметры один раз, и система сама добавляет метки, экономя время и облегчая поиск.

МАСШТАБИРУЕМОСТЬ

Адаптация для компаний с разной структурой и масштабом бизнеса за счет легкой интеграции в сетевое ПО РЕВИЗОР Управление терминалами.

СТОИМОСТЬ

ЛИЦЕНЗИЯ НА 1 УСТРОЙСТВО

28 000 ₽

РЕВИЗОР УПРАВЛЕНИЕ ТЕРМИНАЛАМИ



РЕЕСТР МИНЦИФРЫ

Комплексное программное обеспечение, разработанное для централизованного мониторинга, анализа и управления данными, сохраненных на терминалах РЕВИЗОР. Программное обеспечение обладает функциональностью удаленного контроля состояния терминалов, администрирования и настройки параметров в реальном времени, а также обеспечивает эффективное управление данными, включая их хранение, перезапись и архивацию. Уникальные возможности системы включают в себя точный поиск видеозаписей, полноэкранное воспроизведение, замедленную и ускоренную перемотку, а также систему тегирования для улучшения организации и доступа к данным. Кроссплатформенность, веб-интерфейс, API и система управления доступом обеспечивают гибкость использования в различных информационных средах.

ЗАДАЧИ

- | | | |
|-----|---|---|
| 01. | ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ СЕТИ ТЕРМИНАЛОВ | Исключение необходимости содержания сотрудников на местах, за счет удаленного управления терминалами из единой точки. |
| 02. | БЕЗОПАСНОСТЬ И СОБЛЮДЕНИЕ СТАНДАРТОВ | Сокращение вероятности некорректной настройки терминалов и обеспечение соблюдения требований по безопасности. |
| 03. | ГИБКОСТЬ И РАЗВИТИЕ АЛГОРИТМОВ | Возможность интеграции и обучения алгоритмов искусственного интеллекта для повышения точности и эффективности мониторинга. |
| 04. | КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ И СОБЛЮДЕНИЯ РЕГЛАМЕНТОВ | Возможность проведения регламентных проверок, исключение саботажа на месте. |
| 05. | ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ХРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ | Хранение данных в едином медиа-пространстве с возможностью резервного копирования, поддержкой СХД предприятия и снижением затрат на локальные диски терминалов. |
| 06. | ОПЕРАТИВНОЕ ПОЛУЧЕНИЕ ВИДЕОДАНЫХ | Возможность мгновенного доступа к видеозаписям для анализа и разрешения конфликтных ситуаций. |

ВЫГОДЫ

ЭКОНОМИЯ

Сокращение затрат на обучение и содержание региональных специалистов. Уменьшение расходов на покупку локальных дисков для терминалов.

ОПЕРАТИВНОСТЬ

Централизованный круглосуточный доступ к видеозаписям с любого терминала сети через единую платформу.

СТАБИЛЬНОСТЬ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ

Оперативное реагирование на любые сбои в работе устройств, минимизируя время простоя. Оптимизация рабочих процессов.

КОНТРОЛЬ

Возможность проведения удаленных регламентных проверок. Исключение саботажа на рабочих местах.

СОХРАННОСТЬ ЖИЗНИ

Соблюдение норм охраны труда и правил техники безопасности за счет внедрения эффективных контролируемых функций.

СОБЛЮДЕНИЕ ЕДИНЫХ СТАНДАРТОВ

Централизация и контроль целостности настроек оборудования.

Линейка оборудования РЕВИЗОР имеет все необходимые сертификаты, которые позволяют использовать продукцию на территории стран участниц ЕАЭС

Оборудование и ПО РЕВИЗОР прошли обязательную сертификацию:

<p>Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Единый реестр российской радиоэлектронной продукции (ПП РФ 878)</p>	<p>Персональные видеорегистраторы Дата внесения в реестр (выдачи заключения): 21.08.2024 Реестровые номера: с 10560638 по 10650647</p> <p>Терминалы сбора и хранения данных Дата внесения в реестр (выдачи заключения): 22.08.2024 Реестровые номера: с 10560726 по 10560730</p>
<p>ПП РФ от 26.09.2016 г. № 969</p>	<p>Оборудование РЕВИЗОР Номер: № МВД РФ.03.001676 Дата выдачи: 05.12.2024 Срок действия: с 05.12.2024 г. по -</p>
<p>Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД</p>	<p>ПО РЕВИЗОР Управление данными № реестровой записи: 20034 Дата регистрации: 27.11.2023</p> <p>ПО РЕВИЗОР Управление терминалами № реестровой записи: 22034 Дата регистрации: 04.04.2024</p> <p>ПО РЕВИЗОР Конфигуратор № реестровой записи: 27944 Дата регистрации: 06.05.2025</p>



REVIZOR-DVR.RU

8 800 775-24-46

г. Барнаул,
ул. Германа Титова,
д. 1в

info@revizor-dvr.ru

г. Москва,
ул. Ярославская,
д. 21а, офис 12

msk@revizor-dvr.ru