РЕВИЗОР

системы персонального видеонаблюдения

КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ

04.2021

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ РЕГИСТРАТОРЫ

ТЕРМИНАЛЫ СБОРА И ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ

АКСЕССУАРЫ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕВИЗОР — российский разработчик и производитель персональных видеорегистраторов, программного обеспечения и дополнительного оборудования.

Мы работаем над совершенствованием решений в области персонального видеонаблюдения для обеспечения личной и общественной безопасности.

ГДЕ ПРИМЕНЯЮТ НОСИМЫЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ

- СИЛОВЫЕ СТРУКТУРЫ
- ЧАСТНЫЕ ОХРАННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
- ДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
- ЭНЕРГЕТИКА
- СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
- СЛУЖБЫ ДОСТАВКИ
- ПРИРОДООХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
- ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
- ИНКАССАЦИЯ
- МЧС И ПОЖАРНЫЕ БРИГАДЫ

ДЛЯ ЧЕГО ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ

Контроль
работы сотрудников

Снижение коррупции
в силовых структурах

Доказательная база
при решении споров и конфликтов

Безопасность
в провокационных ситуациях

Видеофиксация работы
во время чрезвычайных происшествий

ОБОРУДОВАНИЕ РЕВИЗОР УСПЕШНО РАБОТАЕТ В КОМПАНИЯХ

РОСНАКАС

KAZCHROME

ПОЛЮС

Видеорегистраторы работают автономно до 13 часов, сохраняя видео- и аудиоинформацию на внутреннюю память; способны вести ночную съемку за счет встроенной инфракрасной подсветки; работают в сложных погодных условиях при температуре от -40°С до +60°С; изготовлены из ударопрочного пластика.

1296
максимальное разрешение видео

4000 мАч
ёмкость аккумулятора

13 часов
время автономной работы

120°
угол обзора

Персональный регистратор

969
есть сертификат соответствия

РЕВИЗОР 3235

РЕВИЗОР 3235 - самая популярная модель. Чипсет AIT 8328, и литий полимерный аккумулятор позволяют записывать видео в формате Super HD (2304x1296), сохраняя при этом низкий уровень энергопотребления.

G-сенсор автоматически включает запись в экстренных случаях. Подключение к ПК или терминалу сбора и хранения данных осуществляется при помощи USB-кабеля или персональной док-станции.

Характеристики:

Чипсет **AIT 8328**	Детектор движения **есть**	GPS **опция**	Wi-Fi **нет**
Сенсор **4Mpx CMOS-сенсор**		4G **нет**	G-сенсор **да**
Разрешение видео **2304×1296, 1920×1080, 1280×720, 848×480**	Разрешение фото, MPx **34 / 14 / 12 / 8**		
Рабочая температура **от -40°C до +60°C**	Язык интерфейса **русский, английский**		
Объем памяти, Гб **32 / 64 / 128**	Габариты, мм **77×57×26**		
Степень защиты **IP67**	Вес (без клипсы), г **134**		

1296
максимальное разрешение видео

4000 мАч
ёмкость аккумулятора

13 часов
время автономной работы

120°
угол обзора

Без экрана
конструктивная особенность

Персональный регистратор

969
есть сертификат соответствия

РЕВИЗОР 3335

РЕВИЗОР 3335 - наиболее прочная модель с упрощенным дизайном и функционалом. Построен на базе популярного РЕВИЗОР 3235. У регистратора отсутствует LCD-дисплей, оставлены три самые необходимые кнопки - «включение/выключение», «запись видео», «фото», а также переработано крепление клипсы.

Регистратор имеет минимум слабых мест и расчитан на долговременную эксплуатацию в самых тяжелых условиях.

Характеристики:

Чипсет **AIT 8328**	Детектор движения **есть**	GPS **опция**	Wi-Fi **нет**
Сенсор **4Мрх CMOS-сенсор**		4G **нет**	G-сенсор **да**
Разрешение видео **2304×1296, 1920×1080, 1280×720, 848×480**	Разрешение фото, МРх **34 / 14 / 12 / 8**		
Рабочая температура **от -40℃ до +60℃**	Язык интерфейса **русский, английский**		
Объем памяти, Гб **32/64/128**	Габариты, мм **77×57×26**		
Степень защиты **IP67**	Вес (без клипсы), г **123**		

1296
максимальное разрешение видео

4000 мАч
ёмкость аккумулятора

11 часов
время автономной работы

120°
угол обзора

Персональный регистратор:

969
есть сертификат соответствия

РЕВИЗОР 3140

РЕВИЗОР 3140 — надёжная и проверенная временем модель в линейке продукции РЕВИЗОР. Мощный процессор в 700 МГц на базе ARM11 ведёт аппаратную обработку сигнала для улучшения видеоизображения.

Видеорегистратор имеет широкий угол обзора. Подключение к ПК или терминалу сбора и хранения информации с помощью USB-кабеля или персональной док-станции.

Характеристики:

Чипсет	**Ambarella A7**	Детектор движения **есть**	GPS **нет**	Wi-Fi **нет**	
Сенсор	**5Мрх CMOS-сенсор**		4G **нет**	G-сенсор **нет**	
Разрешение видео	**2560×1080, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720, 848×480**	Разрешение фото, Мрх	**32 / 30 / 23 / 20 / 18,5 / 16 / 4**		
Рабочая температура	**от -40℃ до +60℃**	Язык интерфейса	**русский, английский**		
Объем памяти, Гб	**32/64/128**	Габариты, мм	**77×56×32**		
Степень защиты	**IP68**	Вес (без клипсы), г	**143**		

1080
максимальное разрешение видео

4000 мАч
ёмкость аккумулятора

8 часов
время автономной работы

130°
угол обзора

Online
дополнительная возможность

Персональный регистратор:

969
есть сертификат соответствия

РЕВИЗОР 3340

РЕВИЗОР 3340 - новая наиболее функциональная модель. Процессор Ambarella H22. Имеет дополнительные модули: 4G, Wi-Fi, GPS. Модель позволяет просматривать видеоизображение и определять местоположение сотрудника в режиме реального времени.

Передача данных на сервис мониторинга осуществляется через каналы 4G или Wi-Fi. Виртуальный диспетчерский пункт мониторинга может быть развернут как в дата-центре ООО «ЮниТех», так и на площадке заказчика.

Характеристики:

Чипсет	**Ambarella H22**	Bluetooth	**есть**	Кнопка PTT	**есть**
Сенсор	**5Mpx CMOS-сенсор**	Детектор движения	**есть**	GPS	**есть**
Разрешение видео	**2560×1440, 1920×1080, 1280×720, 848×480**			G-сенсор	**нет**
				Кнопка SOS	**есть**
				Wi-Fi	**есть**
				4G	**есть**
		Разрешение фото, Mpx	**40 / 30 / 16 / 12 / 8**		
Рабочая температура	**от -40°C до +60°C**	Язык интерфейса	**русский, английский**		
Объем памяти, Гб	**32 / 64 / 128 / 256**	Габариты, мм	**85×57×28**		
Степень защиты	**IP67**	Вес (без клипсы), г	**140**		

Поддерживает видеорегистраторы:
3235, 3335, 3140

Количество портов:
8

Зарядка устройств:
есть

Терминал заряда

969

есть сертификат соответствия

РЕВИЗОР Т8

Терминал заряда РЕВИЗОР Т8 предназначен для одновременного заряда 8 персональных видеорегистраторов. Подключение к компьютеру осуществляется через USB порт расположенный на обратной стороне терминала.

Защита выходов от короткого замыкания и перегрузки. Надежная фиксация персонального видеорегистратора в терминале заряда. Возможность увеличения количества одновременно заряжаемых регистраторов до 8 штук.

Характеристики:

Совместимые регистраторы	**РЕВИЗОР 3140, РЕВИЗОР 3235, РЕВИЗОР 3335**				
Автоматическая зарядка подключенных видеорегистраторов					**есть**
Количество слотов для подключения регистраторов, шт	**8**		Ток заряда на порт терминала, А	**2**	
Габариты, мм	**100×400×270**	Система охлаждения	**пассивная**	Вес, кг	**от 4**

Поддерживает видеорегистраторы:
3235, 3335, 3140

Количество портов:
12

Зарядка устройств:
есть

Терминал заряда

969
есть сертификат соответствия

РЕВИЗОР T12

Терминал заряда РЕВИЗОР T12 предназначен для одновременного заряда 12 персональных видеорегистраторов. Подключение к компьютеру осуществляется через USB порт расположенный на обратной стороне терминала.

Защита выходов от короткого замыкания и перегрузки. Надежная фиксация персонального видеорегистратора в терминале заряда. Возможность увеличения количества одновременно заряжаемых регистраторов до 12 штук.

Характеристики:

Совместимые регистраторы	**РЕВИЗОР 3140, РЕВИЗОР 3235, РЕВИЗОР 3335**
Возможность установки дополнительных (внешних) слотов для подключения регистраторов	**есть**
Количество слотов для подключения регистраторов, шт **12**	Ток заряда на порт терминала, А **2**
Габариты, мм **100×400×270**	Система охлаждения **пассивная** / Вес, кг **от 4**

Поддерживает модели:
3235, 3335, 3140

Количество портов:
8

Зарядка устройств:
есть

Сбор данных:
есть

Терминал сбора и хранения данных

969
есть сертификат соответствия

РЕВИЗОР T8HDD

РЕВИЗОР T8HDD - терминал сбора и хранения данных в настольном исполнении. Предназначен для заряда регистратора и автоматической передачи данных во внутреннее хранилище. В комплект поставки могут (опционально) входить: монитор, клавиатура, мышь.

Терминал может использовать корпоративные сетевые хранилища для увеличения глубины архива. встроенное ПО гарантирует удобство работы с мультимедийными данными, хранящимися в терминале.

Характеристики:

Процессор **Intel Celeron 4×1,6 ГГц**	ОЗУ, Гб **4**	Объём системного SSD-накопителя, Гб **120**	
Операционная система **Windows 10×64**	Максимальная глубина встроенного архива, Тб **24**		
Программное обеспечение **РЕВИЗОР Управление данными**	Блок питания, Вт **350**		
Устройства управления **клавиатура, мышь**	Ситсема контроля и упр. доступом **нет**		
Количество слотов для подключения регистраторов, шт **8**	USB-порт на передней панели **есть**		
Габариты, мм **125×400×310**	Вес (без HDD), кг **от 6**		

Поддерживает модели:
3235, 3335, 3140

Количество портов:
12

Зарядка устройств:
есть

Сбор данных:
есть

Терминал сбора и хранения данных

969
есть сертификат соответствия

РЕВИЗОР T12 HDD

РЕВИЗОР T12HDD - терминал сбора и хранения данных в настольном исполнении. Предназначен для заряда регистратора и автоматической передачи данных во внутреннее хранилище. В комплект поставки могут (опционально) входить: монитор, клавиатура, мышь.

Терминал может использовать корпоративные сетевые хранилища для увеличения глубины архива. встроенное ПО гарантирует удобство работы с мультимедийными данными, хранящимися в терминале.

Характеристики:

Процессор	**Intel Celeron 4×1,6 ГГц**	ОЗУ, Гб	**4**	Объём системного SSD-накопителя, Гб	**120**
Операционная система	**Windows 10×64**	Максимальная глубина встроенного архива, Тб			**24**
Программное обеспечение	**РЕВИЗОР Управление данными**	Блок питания, Вт			**350**
Устройства управления	**клавиатура, мышь**	Ситсема контроля и упр. доступом			**нет**
Количество слотов для подключения регистраторов, шт	**12**	USB-порт на передней панели			**есть**
Габариты, мм	**125×400×310**	Вес (без HDD), кг			**от 6**

Поддерживает модели:
3235, 3335, 3140

Количество портов:
20

Сбор данных:
есть

Зарядка устройств:
есть

Контроль доступа:
СКУД

Терминал сбора и хранения данных

969
есть сертификат соответствия

РЕВИЗОР T20HDD

Напольный терминал сбора и хранения данных. Предназначен для заряда и автоматической передачи данных во внутреннее или сетевое хранилище. Устройство не требует дополнительного оборудования. Терминал оснащен сенсорным экраном для управления. Модель оборудована СКУД, доступ к регистраторам предоставляется при наличии персональной ключ-карты.

Терминал может использовать корпоративные сетевые хранилища для увеличения глубины архива. Встроенное ПО гарантирует удобство работы с мультимедийными данными, хранящимися в терминале.

Характеристики:

Процессор **4 ядра по 2,2 ГГц**	ОЗУ, Гб **8**	Объём системного SSD-накопителя, Гб **120**
Операционная система **Windows 10×64**		Максимальная глубина встроенного архива, Тб **72**
Программное обеспечение **РЕВИЗОР Управление данными**		Блок питания, Вт **750**
Устройства управления **сенсорный монитор**		Контроль доступа к регистраторам (СКУД) **опция**
Количество слотов для подключения регистраторов, шт **20**		USB-порт на передней панели **есть**
Габариты **1400×540×390**	Вес (без HDD), кг **от 70**	ИБП **опция**

Поддерживает модели:
3235, 3335, 3140

Количество портов:
24

Сбор данных:
есть

Зарядка устройств:
есть

Контроль доступа:
СКУД

Терминал сбора и хранения данных

969
есть сертификат соответствия

РЕВИЗОР T24 HDD

Напольный терминал сбора и хранения данных. Предназначен для заряда и автоматической передачи данных во внутреннее или сетевое хранилище. Устройство не требует дополнительного оборудования. Терминал оснащен сенсорным экраном для управления. Модель оборудована СКУД, доступ к регистраторам предоставляется при наличии персональной ключ-карты.

Терминал может использовать корпоративные сетевые хранилища для увеличения глубины архива. Встроенное ПО гарантирует удобство работы с мультимедийными данными, хранящимися в терминале.

Характеристики:

Процессор	**4 ядра по 2,2 ГГц**	ОЗУ, Гб	**8**	Объём системного SSD-накопителя, Гб	**120**
Операционная система	**Windows 10×64**	Максимальная глубина встроенного архива, Тб	**72**		
Программное обеспечение	**РЕВИЗОР Управление данными**	Блок питания, Вт	**750**		
Устройства управления	**сенсорный монитор**	Контроль доступа к регистраторам (СКУД)	**опция**		
Количество слотов для подключения регистраторов, шт	**24**	USB-порт на передней панели	**есть**		
Габариты	**1400×540×390**	Вес (без HDD), кг	**от 70**	ИБП	**опция**

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ДОК-СТАНЦИЯ

3235/3335

3140

969

есть сертификат соответствия

Для видеорегистраторов. Используется для быстрого подключения к электропитанию, передачи данных, мультимедиа.

Подключение регистратора через мультисервисный порт
4 входа

Интерфейс подключения к ПК
Mini-USB

Индикация подключения
есть

КЛИПСЫ

Клипса с быстросъёмным механизмом для видеорегистраторов 3235/3335, 3340

Угол вращения
360 °

Материал
Пластик, металл

Размер (d)
45 мм

Держатель для видеорегистратора Используется для фиксации видеорегистратора на элементах форменной одежды.

Размеры, мм (3235/ 3335)
60×25×15

Размеры, мм (3140)
40×30×15

АККУМУЛЯТОР

Литий-полимерная аккумуляторная батарея объемом 4000 мАч для видеорегистратора РЕВИЗОР 3235/3335/3140

Литий-полимерная аккумуляторная батарея объемом 3200 мАч для видеорегистратора РЕВИЗОР 3340

РЕВИЗОР УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ

Программное обеспечение для терминалов сбора и хранения данных «РЕВИЗОР. Управление данными» устанавливается в комплекте с оборудованием РЕВИЗОР. Данное ПО позволяет настраивать терминал для доступа к данным регистраторов, архивировать записи и экспортировать их.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ СКАЧИВАНИЕ ДАННЫХ С ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА НА ТЕРМИНАЛ

- Отображение процесса копирования файлов
- Автоматическое удаление с регистратора скачанных файлов
- Параллельное и последовательное копирование файлов с регистраторов

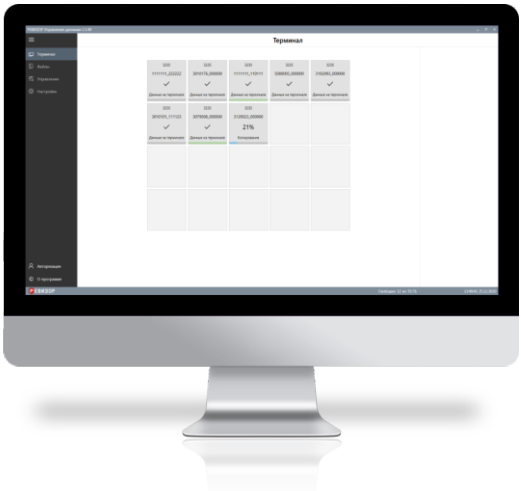

ГИБКАЯ НАСТРОЙКА ХРАНИЛИЩА

- Увеличение глубины архива за счет подключения сетевых хранилищ
- Автоматическая перезапись файлов
- Установка минимально доступного объема для запуска процесса автоматического высвобождения дискового пространства
- Отображение списка недоступных файлов

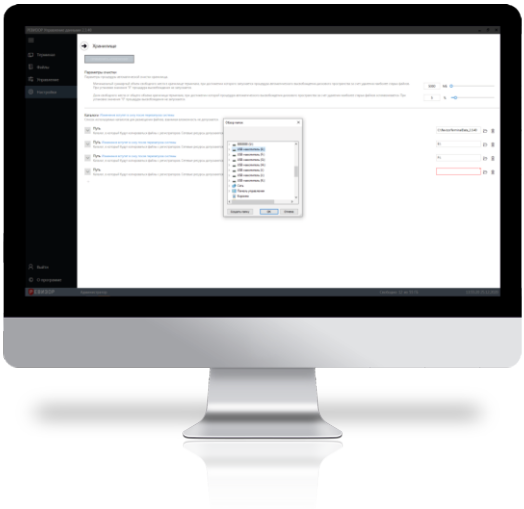

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ВИДЕО / ФОТО / АУДИОЗАПИСЕЙ

- Полноэкранное воспроизведение видеозаписей
- Сохранение видео / фото / аудиозаписей на внешний носитель
- Сохранение кадра и фрагмента видеозаписи на внешний носитель
- Замедленное и ускоренное воспроизведение видеозаписей

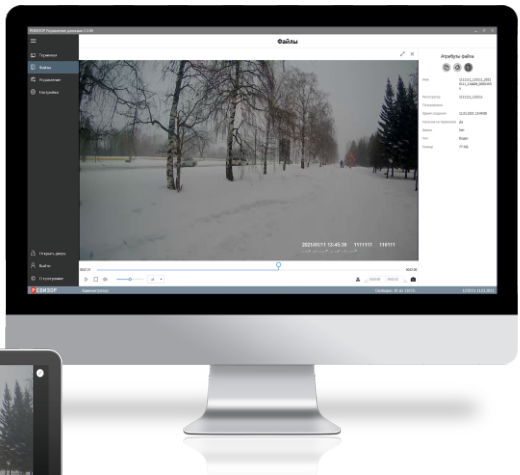

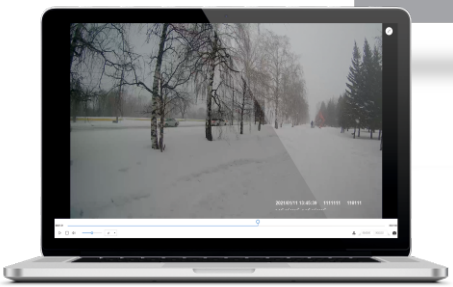

- Удобная перемотка видеозаписей
- Поиск видеозаписей по временному периоду /имени сотрудника / номеру видеорегистратора / пользовательскому тегу / отметке «Важно»

← Полноэкранный режим

МНОГОУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА ДОСТУПА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

- Несколько уровней доступа пользователей: Оператор, Пользователь, Администратор
- Авторизация пользователей по карте доступа (при наличии СКУД)
- Возможность блокировки пользователей
- Создание несколько пользователей с одним уровнем доступа

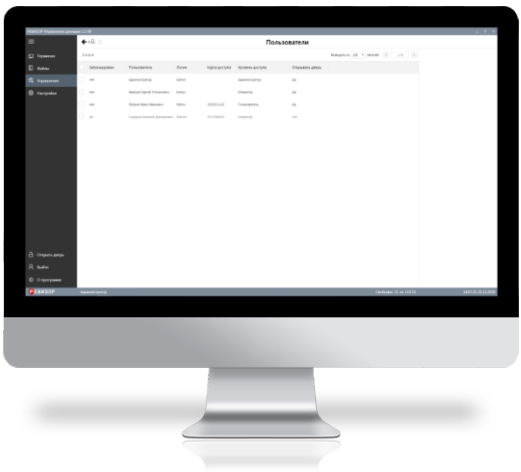

УНИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА ТЕГИРОВАНИЯ ДАННЫХ

- Автоматическое и ручное присвоение тегов
- Присвоение тегов при подключении и извлечении регистраторов
- Закрепление тегов за регистраторами

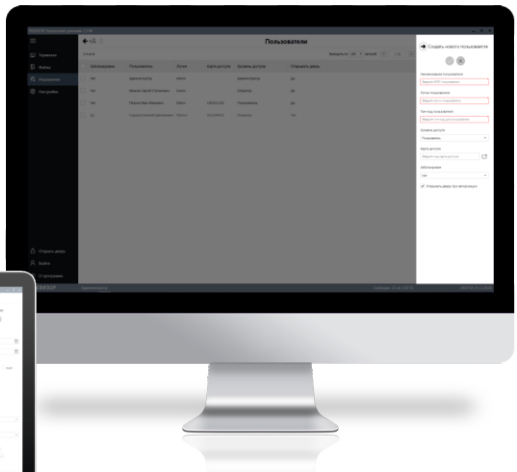

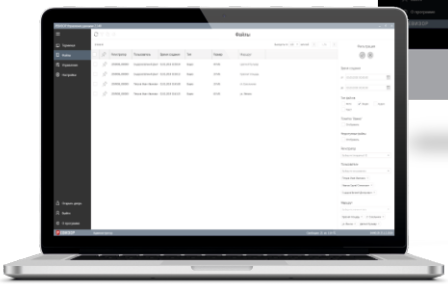

- Автоматическое присвоение видеозаписям тега сотрудника
- Присвоение тега «маршрут»

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Возможность подключения СКУД
- Поддержка камеры верификации
- Подробное журналирование событий
- Создание снимков верификации при авторизации/деавторизации, установке/извлечении регистратора

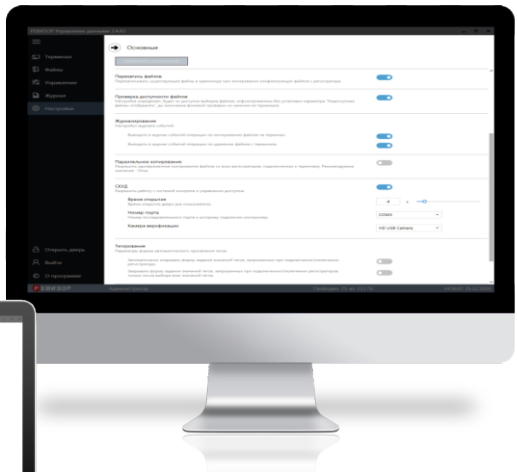

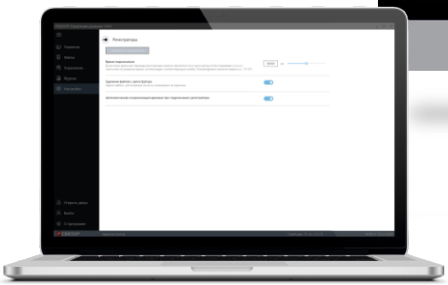

- Защита от случайного закрытия приложения
- Автоматическая синхронизация времени регистратора при подключении

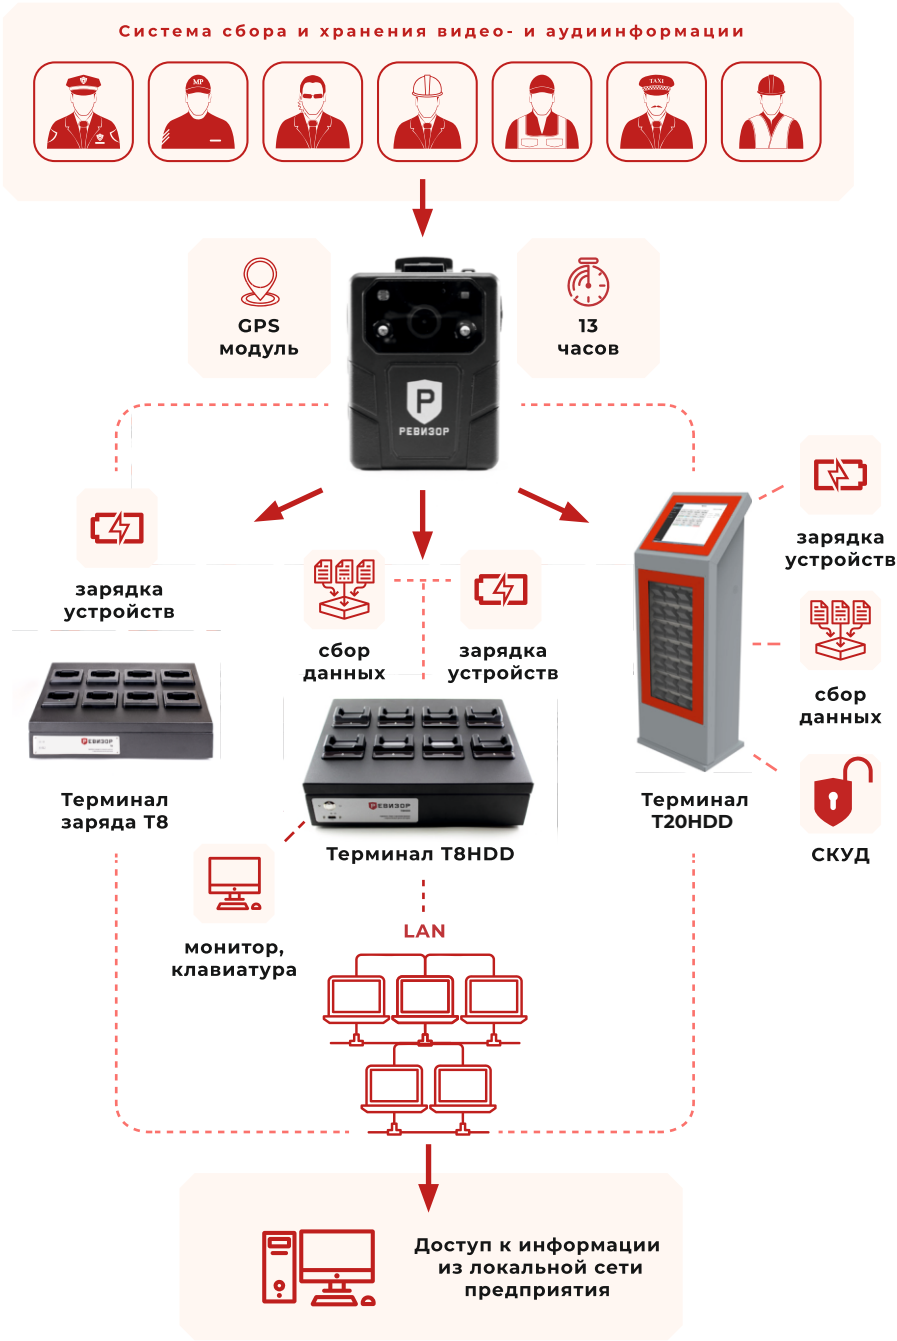
Система сбора и хранения видео- и аудиинформации
GPS модуль
13 часов
РЕВИЗОР
зарядка устройств
сбор данных
зарядка устройств
Терминал заряда Т8
Терминал Т8HDD
Терминал Т20HDD
зарядка устройств
сбор данных
СКУД
монитор, клавиатура
LAN
Доступ к информации из локальной сети предприятия

Линейка оборудования РЕВИЗОР имеет все необходимые сертификаты, которые позволяют использовать продукцию на территории стран участниц ЕАЭС.

Персональные видеорегистраторы и терминалы сбора и хранения данных РЕВИЗОР прошли обязательную сертификацию:

ISO — системы менеджмента качества № РОСС RU.GS01.АК.Б.00054 и соответствуют требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001-2015)

EAC — Евразийского экономического союза и имеет декларацию о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.АЛ16.В.68347

969 — технических средств персональной видеорегистрации и соответствуют всем необходимым требованиям Постановления Правительства РФ № 969.

РЕВИЗОР

WWW.REVIZOR-DVR.RU
8 800 775-24-46

г. Барнаул,
ул. Германа Титова,
д. 1в

info@revizor-dvr.ru

г. Москва,
ул. Ярославская, д. 21а
офис 14

msk@revizor-dvr.ru